JunctionBox (118×59)

Montagedoos voor een bekabelde IP-beveiligingscamera



IP66

IN PROGRESS

Flexibele camera-installatie


JunctionBox is een waterdichte montagebox voor het kabelbeheer van de Ajax IP-camera's. Hiermee kunnen Ajax-camera's gemakkelijk worden geïnstalleerd op betonnen muren, plafonds of kolommen, zowel buiten als binnen. Elk detail is tot in het kleinste detail doordacht, zodat PRO-gebruikers zeker kunnen zijn van de betrouwbaarheid en levensduur van JunctionBox van Ajax.







Doordacht in elk detail

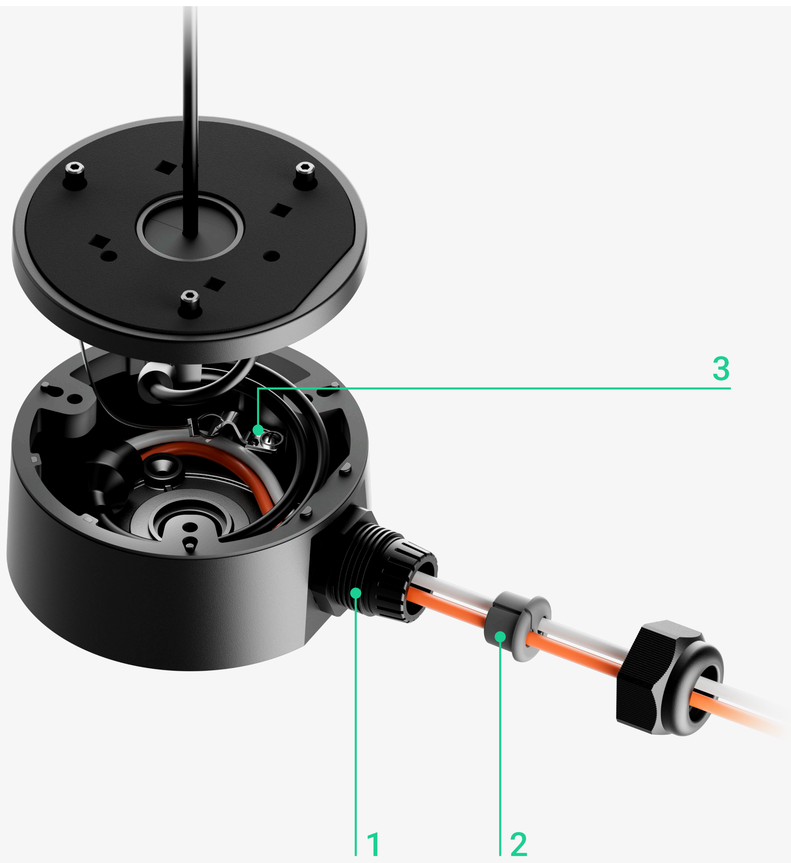

1. Waterdichte kabelwartel

Om de kabel te beschermen tegen beschadiging tijdens installatie en gebruik en om te voorkomen dat er water de montagebox binnenkomt.

2. Tweedraads afsluitring

Voor waterdichte aansluiting van een PoE-kabel, of ethernet- en stroomkabels.

3. Aardingsterminal

De aarding moet worden uitgevoerd door een specialist in overeenstemming met de plaatselijke elektrische veiligheidsregels en voorschriften.

Gemakkelijke installatie en onderhoud

Papieren sjabloon voor installatie zodat de gaten perfect passen

Twee opties voor installatie van de kabelwartel: aan de boven- of zijkant

Herbruikbaar, zelfs na demontage

Alle bevestigingen zijn inbegrepen. De PRO hoeft geen extra bevestigingen mee te nemen naar de locatie

Compatibiliteit

Compatibele apparaten

BulletCam (5 Mp/2.8 mm)
BulletCam (5 Mp/4 mm)
BulletCam (8 Mp/2.8 mm)
BulletCam (8 Mp/4 mm)
DomeCam Mini (5 Mp/2.8 mm)
DomeCam Mini (5 Mp/4 mm)
DomeCam Mini (8 Mp/2.8 mm)
DomeCam Mini (8 Mp/4 mm)
TurretCam (5 Mp/2.8 mm)
TurretCam (5 Mp/4 mm)
TurretCam (8 Mp/2.8 mm)
TurretCam (8 Mp/4 mm)

Installatie

Operationeel temperatuurbereik

van –40 tot +60 °C

Technische specificaties

Kleur

wit, zwart

Afmetingen

117,14 × 58,3 mm

Gewicht

468 g

Volledige set

JunctionBox (118×59)
Papieren sjabloon voor installatie
Installatieset
Snelstartgids

Scan de QR-code voor gedetailleerde informatie of klik op de link:

ajax.systems/support/devices/junctionbox

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems