MountCam-serie

Muurbevestigingen voor bekabelde IP-beveiligingscamera's



Nette uitstraling, helder zicht

De MountCam-serie biedt muurbevestigingen voor bekabelde Ajax-camera's. Deze kunnen binnen en buiten worden gebruikt, helpen installateurs bij het instellen van de optimale camerahoek en obstakels te vermijden. Ze zorgen voor een efficiënte installatie, zelfs op lastige locaties, zoals onder dakranden, bij muren of naast pilaren. Het ontwerp past bij de camera's waardoor ze er uniform en elegant uitzien.



Perfect voor Ajax-camera's

De MountCam-serie is verkrijgbaar in vier verschillende modellen en is compatibel met Baseline- en Superior-camera's.

	BulletCam TurretCam DomeCam Mini	BulletCam HL TurretCam HL DomeCam Mini HL	TurretCam HLVF DomeCam HLVF	Superior BulletCam HLVF Superior TurretCam HLVF Superior DomeCam HLVF
MountCam A1	✓	✓	✗	✗
MountCam B1	✓	✓	✗	✗
MountCam A2	✓	✓	✓	✓
MountCam B2	✓	✓	✓	✓

BulletCam HLVF is niet compatibel met MountCam-bevestigingen.


De bevestigingen van de MotionCam-serie worden apart van Ajax-camera's verkocht.

Installatie zonder gedoe


De bevestigingen van de MountCam-serie zijn ontworpen zodat ze snel door een persoon kunnen worden geïnstalleerd. Dankzij het modulaire ontwerp kunnen installateurs de bevestigingen stevig op het oppervlak bevestigen en vervolgens de camera eenvoudig binnen enkele minuten bevestigen.

- Voorgeboorde bevestigingspunten voor de camera als en de houder
- Gaten voor kabels en ruimte voor het organiseren van kabels in de bevestiging
- Verschillende montagematen voor verschillende installatiescenario's
- Volledige set met alle benodigde bevestigingsmaterialen inbegrepen
- Eenvoudige installatie op elk oppervlak


1

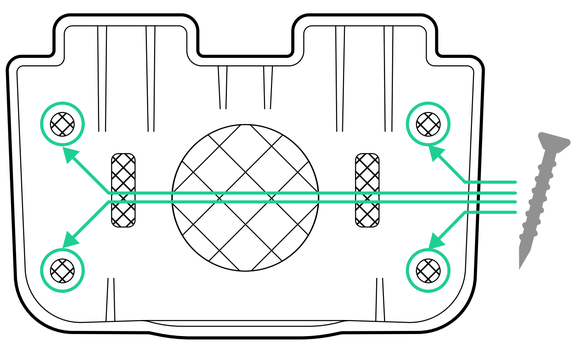


2

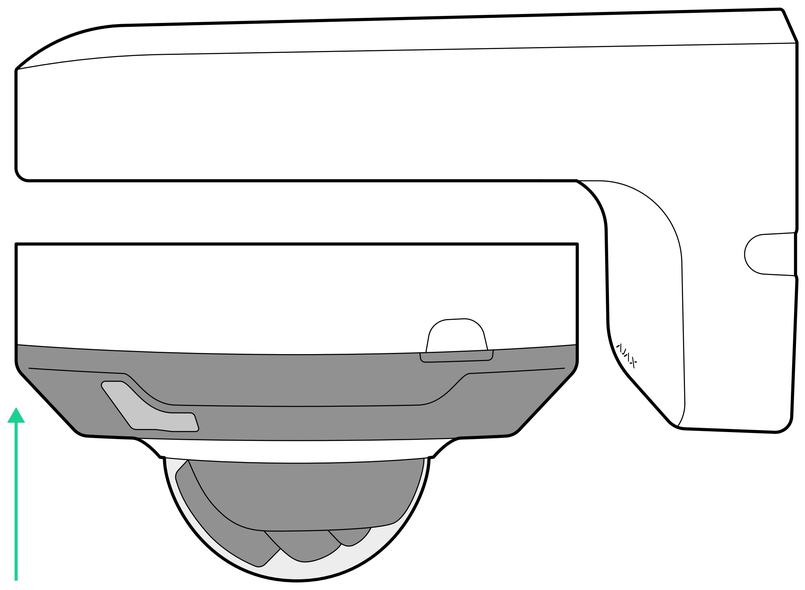

3

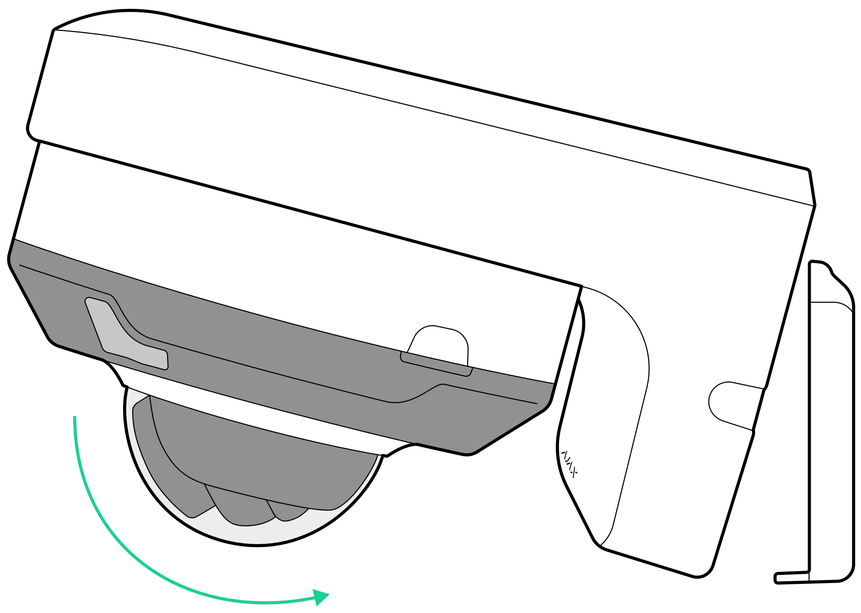

4

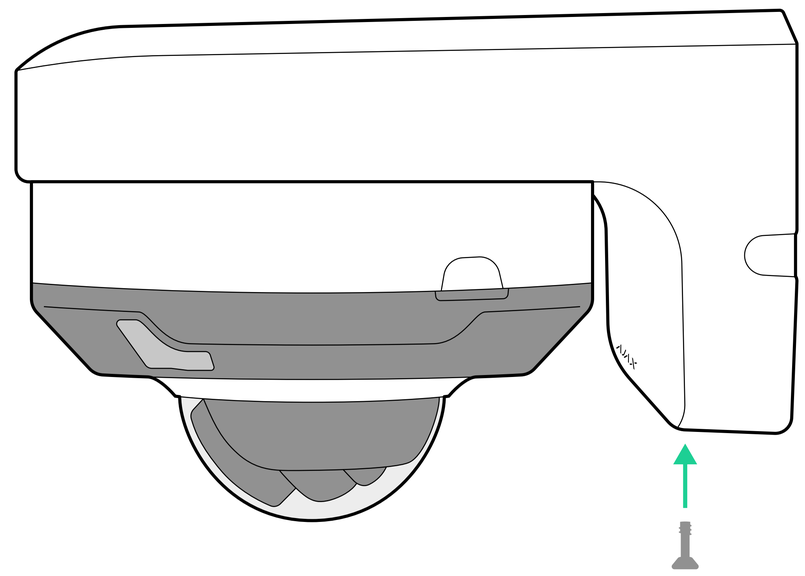

Compatibiliteit

Bekabelde Ajax-camera's
BulletCam
TurretCam
DomeCam Mini
BulletCam HL
TurretCam HL
DomeCam Mini HL
TurretCam HLVF
DomeCam HLVF
Superior BulletCam HLVF
Superior TurretCam HLVF
Superior DomeCam HLVF
Afhankelijk van het model

Installatie

Operationeel temperatuurbereik
van -40 tot +60 °C
van -40 tot 140 °F

Operationele luchtvochtigheid
tot 90%

Montagetype
muur, plafond

Volledige set

MountCam-bevestiging
Installatiesjabloon
Installatiekit
Snelstartgids

Ontwerp

Afmetingen

MountCam A1
86 × 123 × 164 mm
3,39" × 4,8" × 6,46"

MountCam A2
86 × 136 × 174 mm
3,39" × 5,35" × 6,85"

MountCam B1
96 × 117 × 237 mm
3,78" × 4,6" × 9,33"

MountCam B2
100 × 136 × 242 mm
3,94" × 5,35" × 9,53"

Kleuren
zwart, wit

Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:

ajax.systems/support/devices/mountcam

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems